


Автоматическая система футеровки за 60 секунд «FUSION systems»

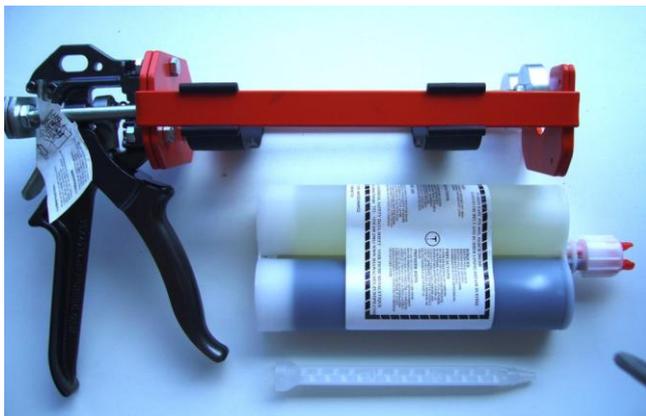

Новая система для быстрой установки защиты от абразивного износа и ремонта футеровочных покрытий. Быстро, эффективно, экономично.

Время от начала работ, по нанесению до начала использования 1 час.

Время полимеризации 60 секунд.

Устанавливается на любую поверхность,



Легкий ремонт старых полиуретановых покрытий и стыков конвейерных лент

Общее описание:

EZ Fix -представляет собой двухкомпонентный полиуретановый состав, применяемый для ремонта резины и ПВХ , конвейерных лент и подкладок. EZ Fix –не токсичен и не имеет запаха.

Защищает от химического и абразивного износа в большинстве возможных ситуациях.

Материал устраняет повреждение с момента нанесения за 2 минуты, через 2 часа возможна механическая обработка .



Описание и преимущества

EZ Fix системы быстрого ремонта: идеально подходит для быстрого ремонта в сложных условиях и труднодоступных местах.

Имеет компактную упаковку и небольшой вес.

Состоит из двойного 400 мл двойного картриджа, смесителя и пистолета подачи.

В системе EZ Fix применяется уникальная система синхронной подачи (двойным поршнем). Для стационарного ремонта используется модификация с пневматической системой подачи, с объемом картриджа 1200 мл. Компоненты подаются в насадку-смеситель в дозированном виде. При прохождении лабиринта, происходит соединение компонентов, и на выходе получается уже готовая смесь.

EZ Fix не требует длительной специальной подготовки персонала.

В настоящее время – в мире нет аналогичного материала, с такой быстрым периодом полимеризации.

ПРИЕМУЩЕСТВА:

- Отверждение за две минуты. Время полной полимеризации 2 часа
- **ОТСУТСТВИЕ** усадки материала после полного высыхания
- Нет легколетучих органических веществ, полностью безопасен для здоровья.
- Срок хранения 2 года без вскрытия.
- Возможно, использовать столько состава, сколько нужно, картридж можно использовать в течение 60 дней после открытия.
- Стандартная система самовыравнивания для вертикального применения, доступна версия высокой вязкости (не Sag)

Физические свойства:

Цвет: Черный Эластомер: Полиуретана Удлинение: 500% Твердость: 60 ° Shore A
Сопротивление истиранию: <120 мм

Применения

- Быстрый - аварийный ремонт конвейерных лент.
- Ремонт приводных барабанов
- Замена наполнителя резины для холодной вулканизации
- Ремонт резиновых защитных покрытий от абразива
- Герметизация стыков конвейерной ленты, а также механических заклепок и скоб.
- Ремонт механических стыков конвейерных лент

EZ Фикс, 60 ° Shore A	
Арт.	Описание
EF-BR-SK10	стартовый комплект входят: один пистолет, 10 картриджей (400 мм), 10 дополнительных насадок.
EF-BR-200SL	двойной картридж, 400 мл (в комплекте со смесителем)
EF-BR-200-10SL	Упаковка. состоит из 10 двойной картриджей
EF-MT-1	Носик (насадка смеситель)
EF-MT-25	Комплект системы EZ Фикс - состоит из 25 компонентов (пистолет, 20 насадок и 5 картриджей)
EF- DG-430	Пистолет (система подачи)

По всем вопросам поставок, условиям применения и возможности обучения можно получить информацию в представительстве компании ALMEX по телефону
7(812) 329-10-82, 7(812)329-10-80



“ЛНК компани”

196105, Санкт-Петербург, пр.Ю.Гагарина, дом 1

тел. +7 (812) 329 10 80 факс +7 (812) 329 36 22

Е-mail: lnkcompany@inbox.ru

[http:// www.lnkcom.ru](http://www.lnkcom.ru)